



车棚屋架图

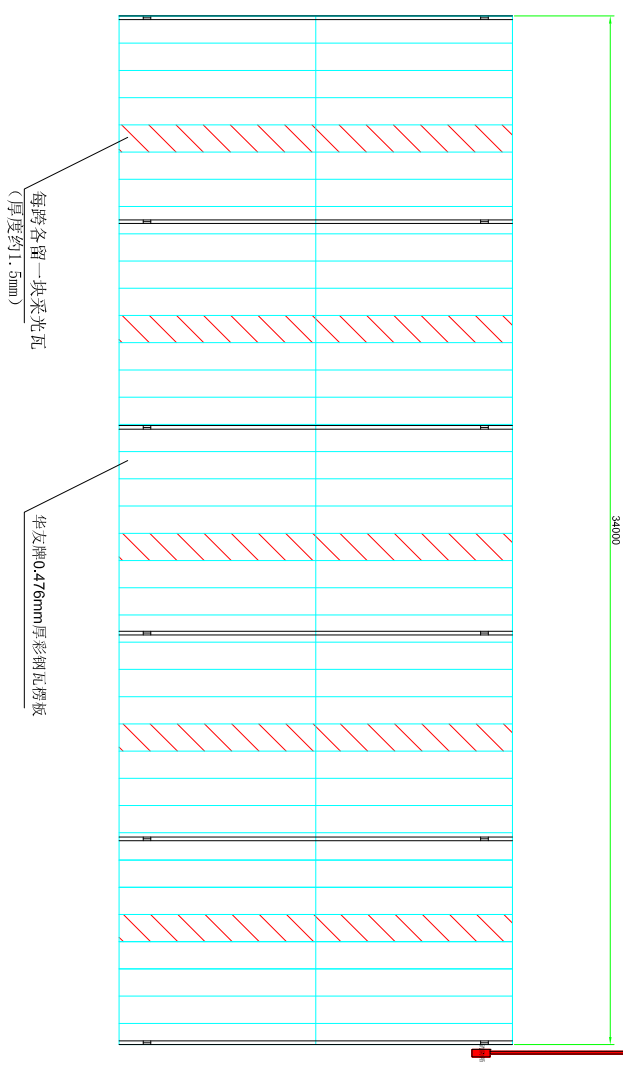


车棚瓦楞板铺装平面图

要求:


- 1、叉车棚投影尺寸: 长34*宽13米。两坡, 檐口至脊顶高5--5.4米。
- 2、立柱: 梁尺寸为120*250*10mm工字钢, 材料由厂方提供, 施工方负责加工成材、安装。立柱采用直径22mm化学螺栓固定(柱脚钢板材料由厂方提供)。
- 檩条采用100*40*10*1.5mm C型钢, 彩钢瓦采用华友牌0.476mm厚黄色彩钢瓦+1.2mm厚采光板。女儿墙支架采用40*40*3mm镀锌方管, 墙面喷厂区车间墙板同色(漆面需质保三年)。
- 梁柱等钢材, 涂刷中灰色面漆。
- 拉杆采用直径89*3mm圆管, 水槽采用pvc材质水槽, 水槽底采用40*40*4mm方管垫底支撑; 排水管单坡留置3条直径110mm联塑B管。
- 3、原地面明沟、集水井等需捣混凝土填平, 雨棚外南、西、北边地面需捣斜坡(厚度不少于100mm, 个别厚度不足100mm位置需打凿)。
- 4、车间到雨棚路段需打凿地面、预埋直径110mm镀锌管(管面预埋深度不少于300mm), 此段管道与车间内消防栓管道连接, 支管前段留置铸铁阀门, 管道末端安装消防栓(消防箱、管等需配整套)管道涂刷红色油漆。
- 5、特种作业人员需持证上岗施工。

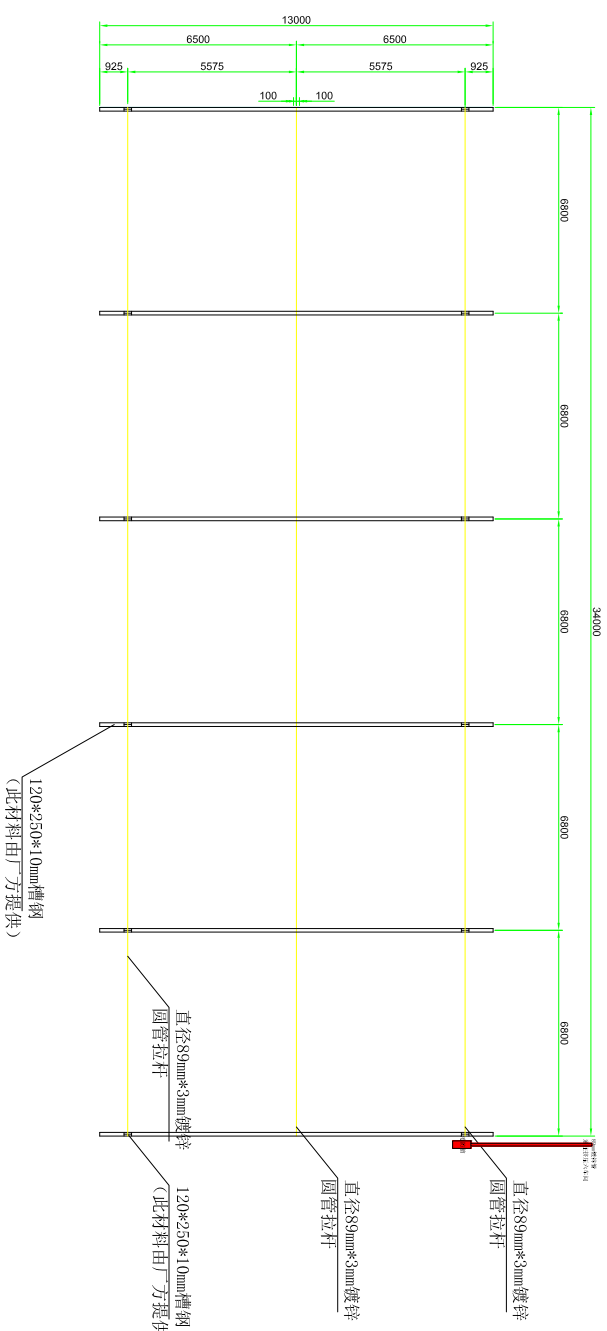

车棚梁架图

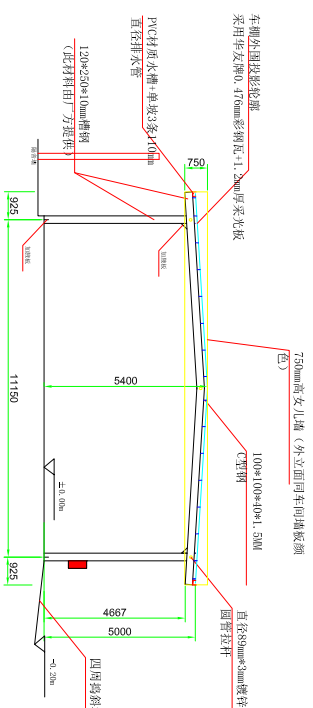

车棚1-1剖面图

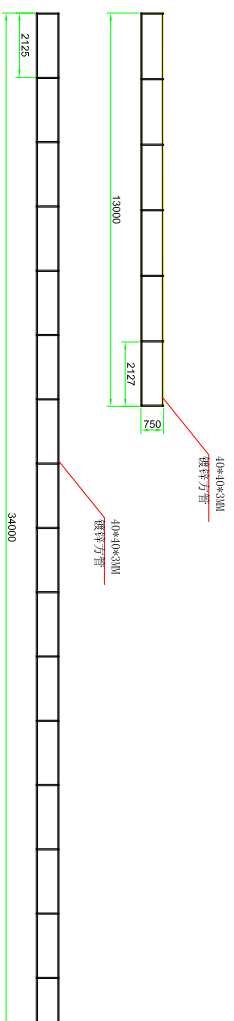

女儿墙支架大样图

图名 叉车棚平、剖面图

